


HabiStat Digital Thermometer – návod na použitie
Digitálny teplomer
HSDT

SK

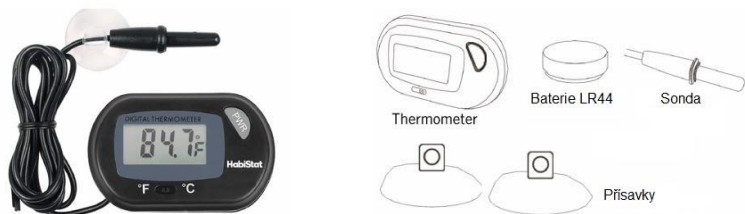

Otočte zadnú časť, otvorte kryt batérie a vložte batériu s pozitívnu stranou (+) hore. LCD zobrazí teplotu. Pomocou prísavkových držiakov pripevníte displej na vonkajšiu stranu obalu. Pre predĺženie životnosti batérie stlačte tlačidlo PWR na 3 sekundy na vypnutie. Stlačte tlačidlo PWR pre zapnutie.

UPOZORNENIE obsahuje batériu gombíkového typu. *Nebezpečné pri požití. Pokiaľ dôjde k požití, vyhľadajte okamžite lekársku pomoc.*

Technické parametre:

Displej: hodnoty Celzia / Fahrenheit
Prevádzkový rozsah: -10 °C – 50 °C (14 °F-12 °F)
Batéria: LR44 (DC 1,5V)
Presnosť: +/- 1° C (1,8 °F)


Záruka:

Na výrobok sa vzťahuje záruka podľa platného zákona.

Distribútor pre CZ a SK: Farma PYTHON s.r.o., 739 51 Nošovice 276, Česká republika, IČO 25375741

HabiStat Digital Thermometer – návod na použitie
Digitálny teplomer
HSDT

SK

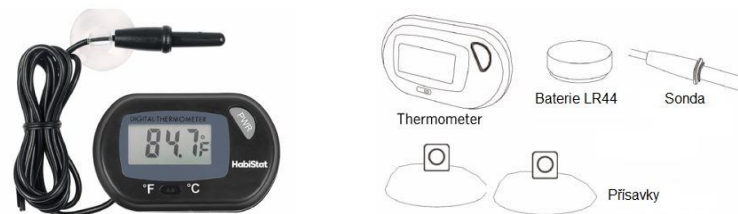

Otočte zadnú časť, otvorte kryt batérie a vložte batériu s pozitívnu stranou (+) hore. LCD zobrazí teplotu. Pomocou prísavkových držiakov pripevníte displej na vonkajšiu stranu obalu. Pre predĺženie životnosti batérie stlačte tlačidlo PWR na 3 sekundy na vypnutie. Stlačte tlačidlo PWR pre zapnutie.

UPOZORNENIE obsahuje batériu gombíkového typu. *Nebezpečné pri požití. Pokiaľ dôjde k požití, vyhľadajte okamžite lekársku pomoc.*

Technické parametre:

Displej: hodnoty Celzia / Fahrenheit
Prevádzkový rozsah: -10 °C – 50 °C (14 °F-12 °F)
Batéria: LR44 (DC 1,5V)
Presnosť: +/- 1° C (1,8 °F)


Záruka:

Na výrobok sa vzťahuje záruka podľa platného zákona.

Distribútor pre CZ a SK: Farma PYTHON s.r.o., 739 51 Nošovice 276, Česká republika, IČO 25375741

HabiStat Digital Thermometer – návod na použitie
Digitálny teplomer
HSDT

SK

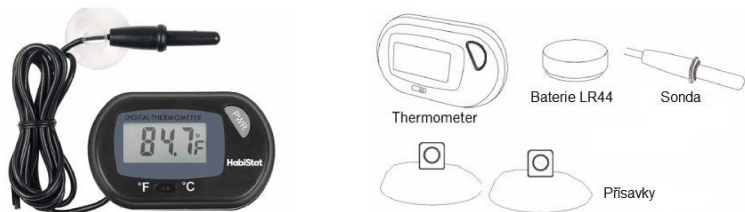

Otočte zadnú časť, otvorte kryt batérie a vložte batériu s pozitívnu stranou (+) hore. LCD zobrazí teplotu. Pomocou prísavkových držiakov pripevníte displej na vonkajšiu stranu obalu. Pre predĺženie životnosti batérie stlačte tlačidlo PWR na 3 sekundy na vypnutie. Stlačte tlačidlo PWR pre zapnutie.

UPOZORNENIE obsahuje batériu gombíkového typu. *Nebezpečné pri požití. Pokiaľ dôjde k požití, vyhľadajte okamžite lekársku pomoc.*

Technické parametre:

Displej: hodnoty Celzia / Fahrenheit
Prevádzkový rozsah: -10 °C – 50 °C (14 °F-12 °F)
Batéria: LR44 (DC 1,5V)
Presnosť: +/- 1° C (1,8 °F)


Záruka:

Na výrobok sa vzťahuje záruka podľa platného zákona.

Distribútor pre CZ a SK: Farma PYTHON s.r.o., 739 51 Nošovice 276, Česká republika, IČO 25375741

HabiStat Digital Thermometer – návod na použitie
Digitálny teplomer
HSDT

SK

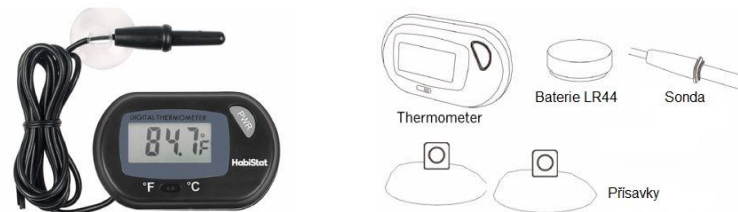

Otočte zadnú časť, otvorte kryt batérie a vložte batériu s pozitívnu stranou (+) hore. LCD zobrazí teplotu. Pomocou prísavkových držiakov pripevníte displej na vonkajšiu stranu obalu. Pre predĺženie životnosti batérie stlačte tlačidlo PWR na 3 sekundy na vypnutie. Stlačte tlačidlo PWR pre zapnutie.

UPOZORNENIE obsahuje batériu gombíkového typu. *Nebezpečné pri požití. Pokiaľ dôjde k požití, vyhľadajte okamžite lekársku pomoc.*

Technické parametre:

Displej: hodnoty Celzia / Fahrenheit
Prevádzkový rozsah: -10 °C – 50 °C (14 °F-12 °F)
Batéria: LR44 (DC 1,5V)
Presnosť: +/- 1° C (1,8 °F)

Záruka:

Na výrobok sa vzťahuje záruka podľa platného zákona.

Distribútor pre CZ a SK: Farma PYTHON s.r.o., 739 51 Nošovice 276, Česká republika, IČO 25375741